

Technische Informationen

# MT 3000-3(i) STANDARD



## PowerFeeder MT 3000-3(i) Standard

Special Class

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- > Förderleistung bis zu 1.200 t/h
- > Volumen Materialbehälter bis zu 15,0 t
- > Gewicht 19.765 kg
- > Motorleistung: 160/142 kW bei 2.000 U/min
- > Arbeitsgeschwindigkeit: 25 m/min

### MT 3000-3(i) Standard - Mehr Effizienz und Komfort

Der Hochleistungsbeschicker MT 3000-3(i) Standard ist der perfekte Partner für eine zuverlässig hohe Förderleistung und eine unterbrechungs- und berührungsfreie Beschickung von Straßenfertigern.

Um Bedienfreundlichkeit und Maschineneffizienz zusätzlich zu steigern ist der neue MT 3000-3(i) Standard mit dem „Strich 3“-Maschinenkonzept ausgestattet.



TECHNISCHE DATEN	MT 3000-3i STANDARD	MT 3000-3 STANDARD
<b>Antrieb</b>		
	für EU-/EFTA-Staaten / USA / Kanada / Japan	für alle weiteren Staaten
<b>Motor</b>		
> Ausführung	flüssigkeitsgekühlter 6-Zylinder-Dieselmotor	
> Hersteller	Deutz	
> Typ	TCD 6.1	TCD 2012
<b>Leistung</b>		
> Nennleistung	160 kW bei 2.000 U/min	142 kW bei 2.000 U/min
> ECO-Stufe	152 kW bei 1.800 U/min	134 kW bei 1.800 U/min
<b>Emissionsinformationen</b>		
> Abgasstufe	europäische Abgasstufe V, US-Norm EPA Tier 4f	europäische Abgasstufe 3a, US-Norm EPA Tier 3
> Abgasnachbehandlung	DOC, DPF, SCR	
<b>Kraftstofftank</b>	450 l	
<b>Fahrwerk</b>		
<b>Raupen</b>		
> Ausführung	mit Gummiplatten	
> Bodenaufgabe	3.060 x 305 mm	
<b>Geschwindigkeiten</b>		
> Arbeit	bis 25 m/min, stufenlos verstellbar	
> Transport	bis 4,5 km/h, stufenlos verstellbar	
<b>Übergabebehälter</b>		
<b>Fassungsvermögen</b>	15,0 t	
<b>Breite</b>	3.680 mm	
<b>Einschütthöhe</b>	600 mm (Behälterboden)	
<b>LKW-Abdruckrollen</b>		
> Standard	pendelnd aufgehängt	
<b>Zusatzbehälter</b>		
<b>Fassungsvermögen</b>	18 - 25 t	
	(Aufsatz für den Aufnahmebehälter des Fertiglers)	

**Förderaggregate**

**Förderschnecken**

> Ausführung	2, im Übergabebehälter
> Standard	zylindrische Förderschnecken
> Durchmesser	300 mm
> Antrieb	hydraulische Einzelantriebe
> Drehzahl	100 U/min

**Förderband**

> Ausführung	1, mit hydraulischem Antrieb
> Bandbreite	1.100 mm

**Förderleistung der Bandanlage**

> Ausführung	max. 1.200 t/h*
--------------	-----------------

**Transportmaße und Gewichte**

**Breite**

> Ausführung	3,00 m
--------------	--------

**Länge**

> Ausführung	8,95 m
--------------	--------

**Höhe**


> Ausführung	3,10 m
--------------	--------

**Gewichte**

> Ausführung	19.765 kg
--------------	-----------

Legende: DOC = Dieseloxydationskatalysator, DPF = Dieselpartikelfilter, SCR = Selektive katalytische Reduktion, \*abhängig vom Mischgut

SEITEN- UND VORDERANSICHT

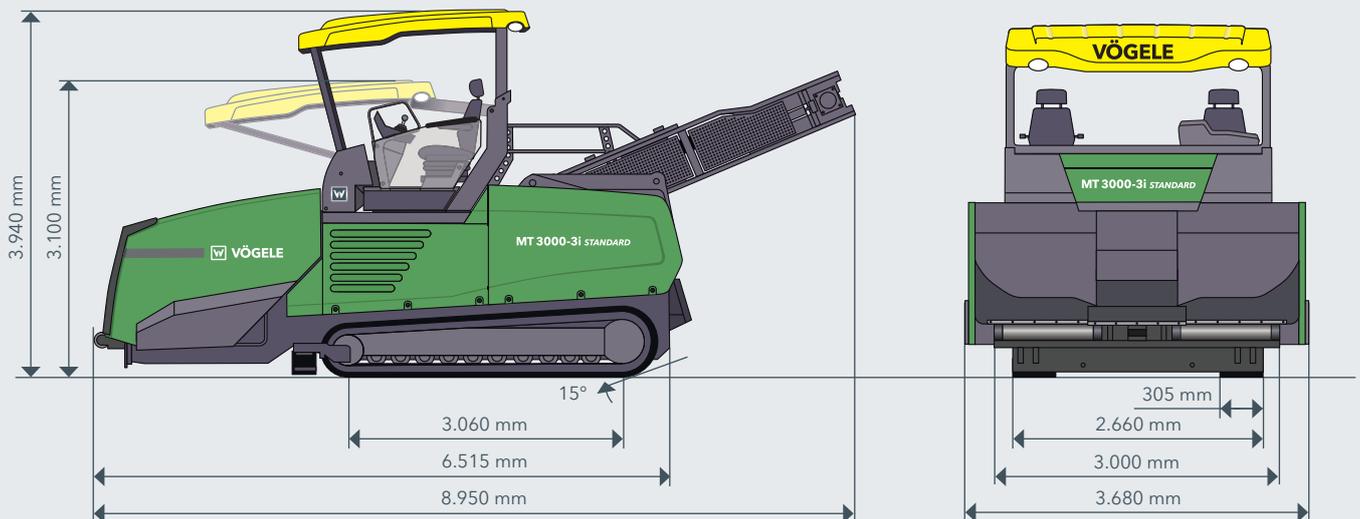

**DIE HIGHLIGHTS DES MT 3000-3(i) STANDARD**

- > Das kraftvolle Förderkonzept des VÖGELE PowerFeeder MT 3000-3(i) Standard kann bis zu 1.200 t Mischgut pro Stunde fördern
- > ErgoPlus 3 Bediensystem mit zahlreichen Komfort- und Automatikfunktionen
- > Einfache Kommunikation zwischen Beschicker- und LKW-Fahrer mit PaveDock Assistant
- > Die veränderte Geometrie des Aufnahmebehälters ermöglicht das einfach Andocken von Mischgut-LKW und eine schnelle Entladung
- > Die optimale Dieselheizung hält das Mischgut von der ersten Wagenladung an zuverlässig auf Temperatur
- > Das neue Wartungs- und Servicekonzept erleichtert den Zugang zu allen relevanten Punkten für Wartung, Einstellung und Reinigung

AUSSTATTUNG	MT 3000-3i Standard	MT 3000-3 Standard
> Einfaches und ergonomisches Bedienkonzept ErgoPlus 3	■	■
> Komfort-Fahrersitze	■	■
> Beheizbare Gesundheitsfahrersitze	□	□
> Frontscheibe mit Scheibenwischern	□	□
> Leistungsstarker Drehstromgenerator	■	■
> Halogen-Arbeitsscheinwerfer	■	■
> LED-Arbeitsscheinwerfer	□	□
> AutoSet Plus zum einfachen Umsetzen und Speichern von Förderprogrammen	□	□
> Schuko-Steckdose inkl. 2 Anschlussdosen für Lichtballon	■	■
> Lichtballons für den Nachteinsatz	□	□
> Hydraulische Behälterfrontklappe	■	■
> Aufsatzbehälter für Raupenfertiger	□	□
> Konische Förderschnecken	□	□
> Abstreifer für Förderbänder elektrisch beheizt und hydraulisch klappbar	■	■
> Dieselbetriebene Bandheizung mit berührungslosen Flächenstrahlern	■	■
> Lenkautomat, mechanisch oder Ultraschall	□	□
> Abstandsregelung mechanisch oder elektronisch (lasergesteuert)	□	□
> Kommunikationssystem PaveDock Assistant	□	□
> Reinigungsanlage mit Tank und Schlauchaufroller	■	■

Die Liste enthält nur einen Auszug aus dem Lieferumfang.  
 Die Standardausstattung sowie die Optionen können je nach Vertriebsregion unterschiedlich sein.

■ Standardausstattung □ optional

**JOSEPH VÖGELE AG**

Joseph-Vögele-Str. 1  
 67075 Ludwigshafen  
 Deutschland

T: +49 621 8105-0  
 F: +49 621 8105-461  
 M: marketing@voegele.info

**➤ [www.voegele.info](http://www.voegele.info)**

